

# Yeostar Linkus for Google (网页端)

用户手册

版本: 4.2.3

日期: 2024年04月22日



# 目录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Yeastar Linkus for Google 概述.....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>安装 Yeastar Linkus for Google.....</b>                       | <b>2</b>  |
| 通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google.....               | 2         |
| 通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google.....                       | 3         |
| <b>关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端.....</b>          | <b>6</b>  |
| <b>通过 Linkus 网页端点击呼叫.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>切换通话到其他设备.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>取回通话到 Linkus 网页端.....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>语音会议.....</b>   | <b>18</b> |
| 语音会议概述.....  | 18        |
| 邀请成员加入语音会议.....  | 19        |
| 语音会议中的操作.....  | 23        |
| 退出或结束语音会议.....   | 26        |
| <b>在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端.....</b> | <b>27</b> |
| <b>在 Yeastar Linkus for Google 使用功能键.....</b>                  | <b>31</b> |
| <b>更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置.....</b>                  | <b>34</b> |
| <b>更改与 Yeastar Linkus for Google 关联的 Linkus 客户端.....</b>       | <b>36</b> |
| <b>重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端.....</b>        | <b>37</b> |
| <b>管理 Yeastar Linkus for Google.....</b>                       | <b>39</b> |

# Yeastar Linkus for Google 概述

Yeastar Linkus for Google 是一款免费的 Chrome 插件。此插件集成了 Yeastar PBX 的服务，使你可以从任意网页或任意网页版的 CRM 上轻松拨打电话号码，并使用丰富的通信功能。

## 限制条件和使用要求

### 限制条件

Yeastar Linkus for Google 仅适用于 Yeastar PBX 系统，且不是一个独立的插件。此插件需要与 **Linkus 网页端** 或 **Linkus 桌面端** 配合使用，连接的客户端不同，可实现的功能也会有差异。



#### 提示：

本手册为你提供此插件与 Linkus 网页端配合使用的相关说明。如需了解 Linkus 桌面端，请参见 [Yeastar Linkus for Google \(桌面端\)](#)。

### 使用要求

**Google Chrome** 的版本在 87 或以上。

## 功能亮点

### 点击呼叫

点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 网页端一键呼出。

### 通话操作

支持 Linkus 网页端上的所有通话操作。

### 来电/语音留言/IM 消息弹窗提醒

即使关闭浏览器，也能收到来电、语音留言或 IM 消息的弹窗提醒。

### 来电识别

匹配来电者和通讯录联系人，快速识别来电者身份。

### 查看并更改办公状态

查看未接来电、未读语音留言；更改分机状态和坐席状态。

# 安装 Yeastar Linkus for Google

## 通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google

如果你的电脑能够访问 Chrome 网上应用店，你可以从 Chrome 网上应用店下载 Yeastar Linkus for Google。

### 前提条件

浏览器当前处于正常浏览模式。



#### 重要：

如果你是在无痕模式中或是以访客身份进行浏览，则无法添加插件。

### 操作步骤

1. 打开谷歌浏览器，访问 [Chrome 网上应用店](#)。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
  - a. 在左侧的搜索栏，输入 Yeastar Linkus for Google，按 **Enter** 键确认。
  - b. 点击 Yeastar Linkus for Google 插件。
  - c. 点击 **添加至 Chrome**。





浏览器弹窗提醒该插件需要获取的权限。


- d. 点击 **添加扩展程序**，允许该插件读取、修改访问的网站上的所有数据。




3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。

a. 点击个人头像旁边的 .



b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 .

## 执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。

## 后续步骤


[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。](#)

## 通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google


如果你无法访问 Chrome 网上应用店，你可以通过上传安装包，安装 Yeastar Linkus for Google。


## 操作步骤


1. 下载并解压安装包。
  - a. 下载 [Yeastar Linkus for Google](#) 安装包到本地。
  - b. 右键点击安装包，解压该文件。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
  - a. 打开谷歌浏览器，访问 `chrome://extensions/`。
  - b. 在网页右上角，启用 **开发者模式**。




- c. 在网页左上角，点击 **加载已解压的扩展程序**。

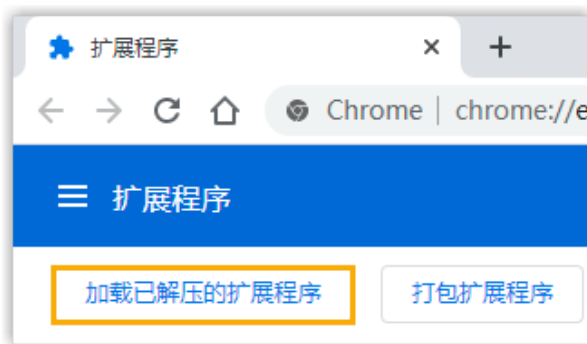


- d. 在弹出的窗口中，选择解压后的文件夹。  
Yeastar Linkus for Google 已安装。
3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。
    - a. 点击个人头像旁边的 .



- b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 .

## 执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。


## 后续步骤

[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。](#)

# 关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端

安装 Yeastar Linkus for Google 插件后，你可以关联此插件和 Linkus 网页端。

## 操作步骤

1. 在 Chrome 工具栏，点击 .
2. 在弹出的窗口中，选择 **Linkus 网页端**。



3. 登录 Linkus 网页端。




### 注：

如果你配置该插件之前就已经登录，你需要刷新 Linkus 网页端。




## 执行结果

- Chrome 工具栏中，插件图标由  变为 ，表示该插件可用。




### 提示：

鼠标悬停在 ，可查看当前登录的分机号、分机名称、Linkus 网页端地址和未接来电数量。



- Linkus 网页端的地址被自动添加到[禁止名单](#)中，该插件将不会检测 Linkus 网页端上的电话号码。
- 网页弹出一个迷你的 Linkus 网页端。你可以在该窗口执行以下操作：
  - **拨打电话**
  - **接听来电**
  - **更改分机状态和坐席状态**
  - **快速访问语音留言**
  - **快速访问功能键**
  - **快速访问通话记录**

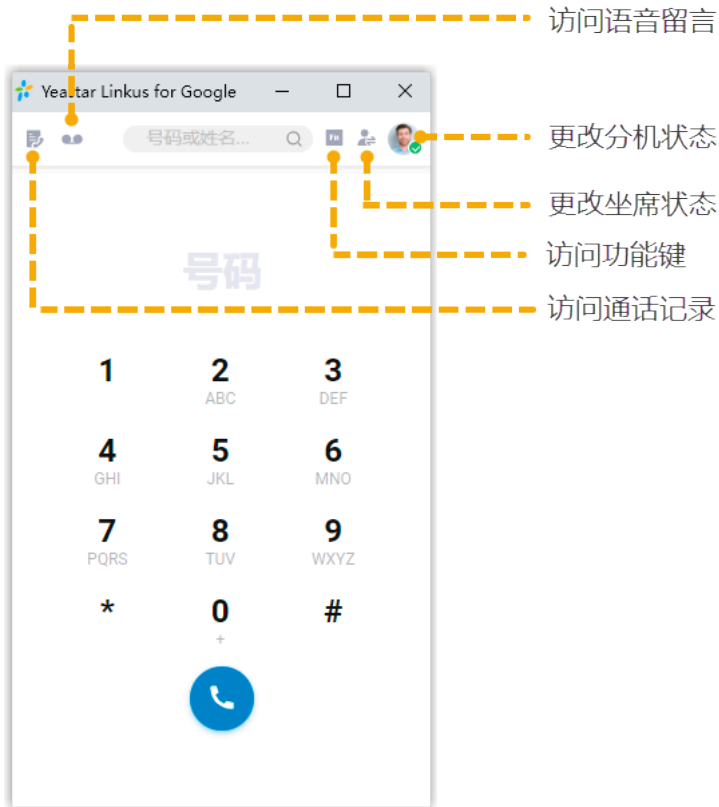


# 通过 Linkus 网页端点击呼叫

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端后，你可以点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 网页端快速呼叫。


## 操作步骤

点击你想要拨打的电话号码。

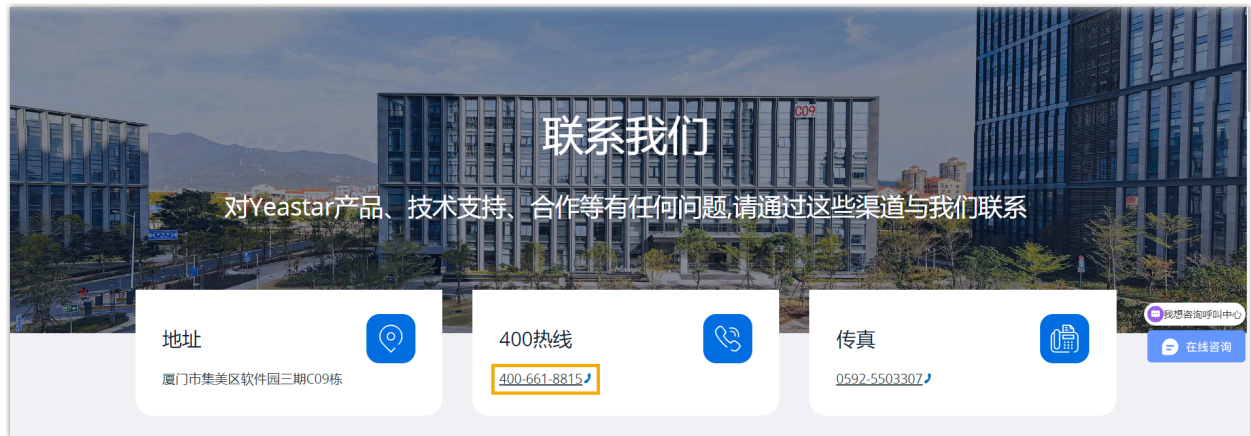


## 执行结果

Linkus 立即发起呼叫。

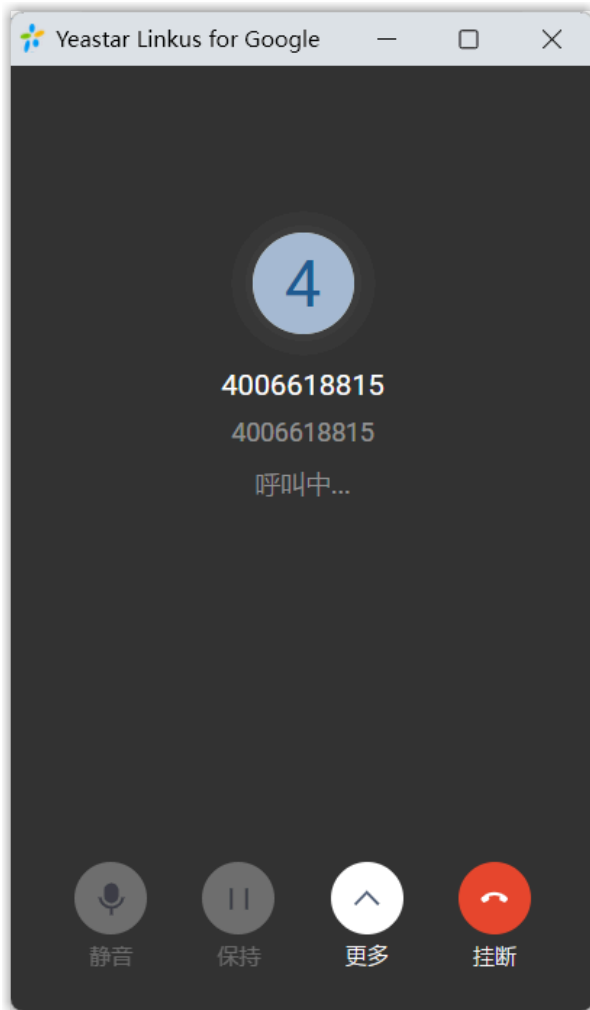


### 注:

- 呼出前，系统会自动过滤号码 (只保留数字和“+”)，并粘贴号码到 Linkus 拨号盘。
- 请勿在通话过程中点击  关闭迷你 Linkus 网页端，否则当前通话会被挂断。

## 后续步骤

你可以更改以下设置，优化点击呼叫的使用体验：

- 检测的号码长度。
- 自定义是否在检测到的号码旁边显示 。

- 禁止检测某个站点的电话号码。


更多信息，请参见 [更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置](#)。

# 切换通话到其他设备

通话翻转功能允许你将 Linkus 网页端上正在进行的通话无缝切换到其他设备 (注册同一分机) 上继续接听，切换过程中通话不中断。

## 应用场景

假设你正和客户通话，但临时有事需外出。在这种情况下，你可以将通话切换到手机上，在路上和客户继续沟通，而客户不会觉察到你切换了通话设备。

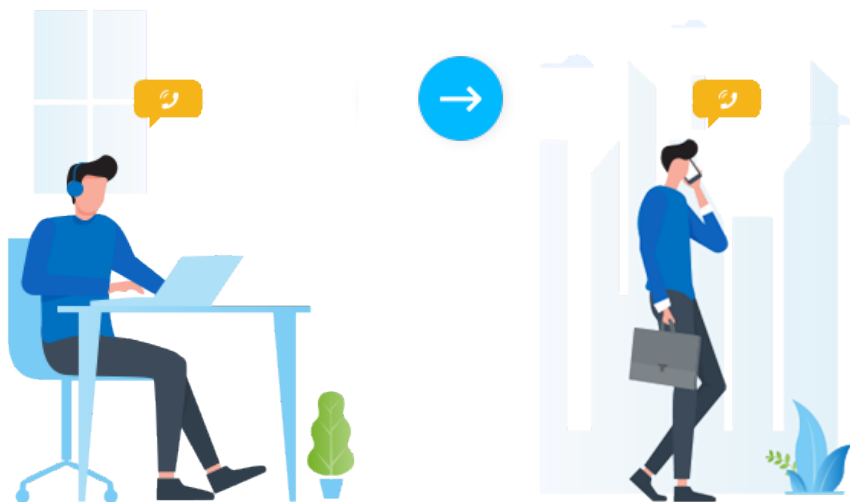

## 使用要求


- **PBX 服务器:** 37.8.0.25 或更高版本
- **Yeastar Linkus for Google:**
  - 3.3.0 或更高版本
  - 绑定处于 [网页客户端](#) 模式的 [Linkus 网页端](#)




- **分机:** 同时注册在至少 2 台设备上

## 操作步骤

1. 通话过程中，点击 **更多**。

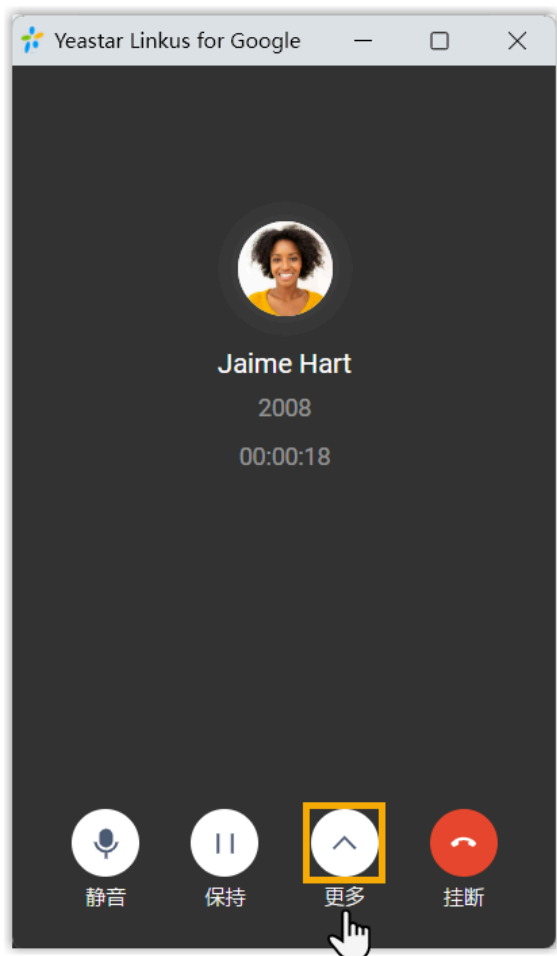


2. 在展开的菜单中，点击 **通话翻转**。  
列表显示分机注册上的其他设备。

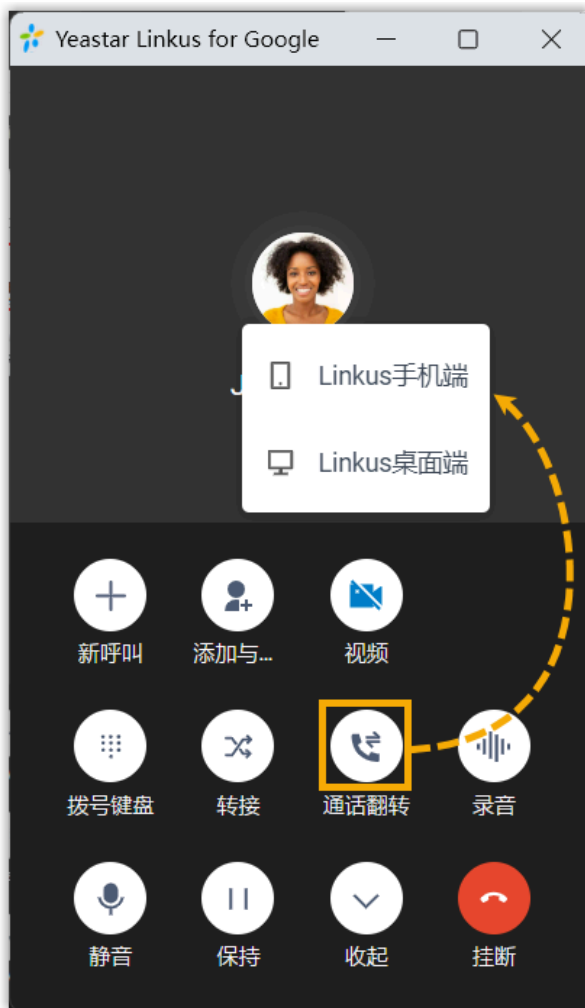

3. 点击要切换的设备。  
Linkus 会呼叫你在此设备上的分机。

**提示：**  
如需取消通话翻转，点击通话界面的 **取消**。



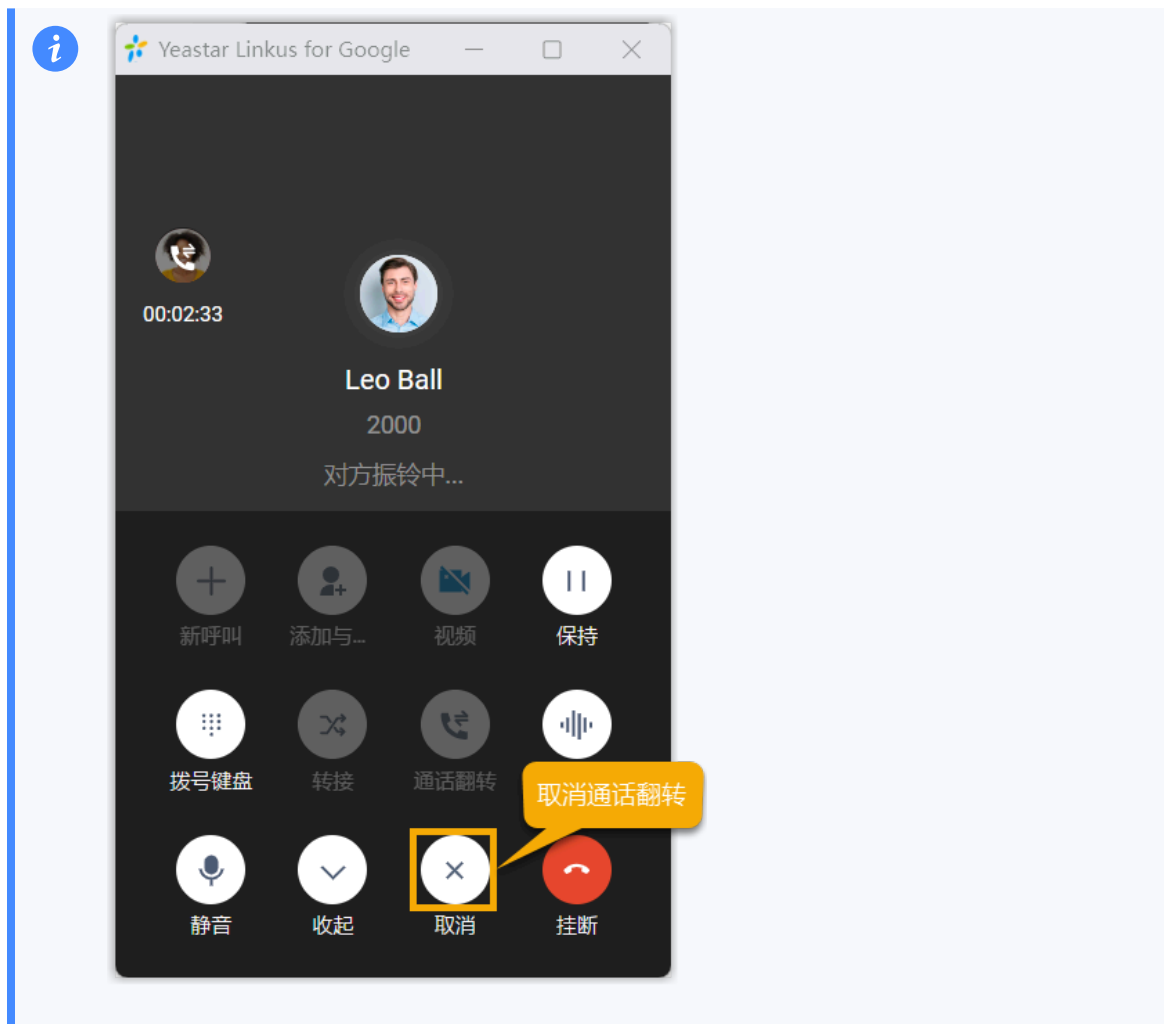

4. 在设备上接听来电。  
通话切换到此设备。

### 相关信息

[取回通话到 Linkus 网页端](#)

# 取回通话到 Linkus 网页端

通话取回功能允许你将其他设备上正在进行的通话取回到 Linkus 网页端接听，取回过程中通话不中断。

## 应用场景

假设你在去公司的路上接到了客户的来电，回到工位后你需要处理其他事宜，不方便一直手持手机沟通。在这种情况下，你可以将通话取回到 Linkus 网页端，边处理其他事宜边和客户继续沟通，而客户不会觉察到你切换了通话设备。



## 使用要求

- **PBX 服务器**: 37.8.0.25 或更高版本
- **Yeastar Linkus for Google**:
  - 3.3.0 或更高版本
  - [绑定处于网页客户端模式的 Linkus 网页端](#)




- **分机**: 同时注册在至少 2 台设备上

## 前提条件

你在其他设备上有正在进行的通话。

## 操作步骤

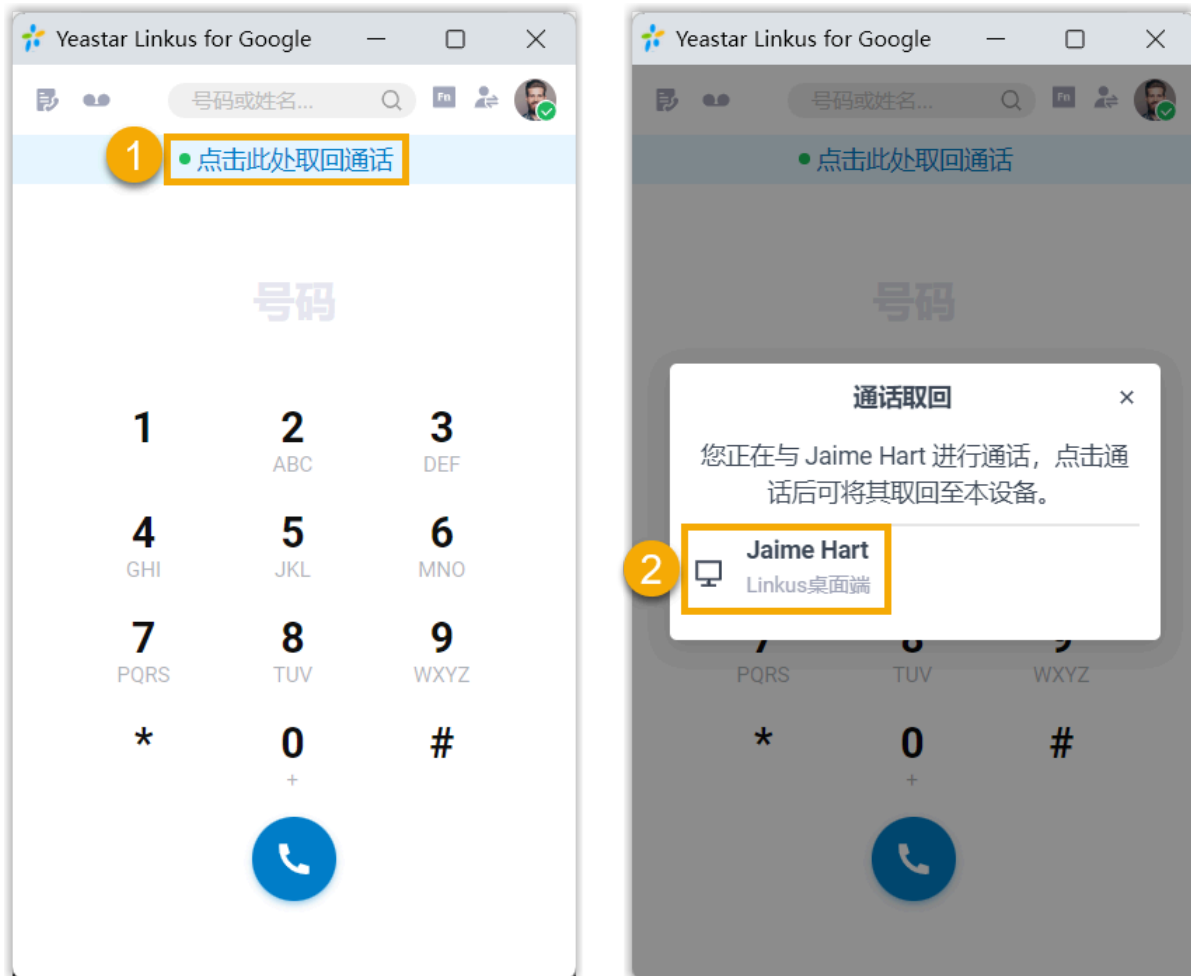

1. 在 Yeastar Linkus for Google 顶部，点击 **点击此处取回通话**。

弹窗显示其他设备上正在进行的通话。

2. 点击通话。

## 执行结果

通话从原设备取回到 Linkus 网页端。

## 相关信息

[切换通话到其他设备](#)

# 语音会议

## 语音会议概述

语音会议功能允许你在通话过程中发起即时会议。通话过程中，如需第三方参与，你可以直接拨号邀请第三方参与会议讨论。

### 使用要求和限制条件

开始之前，先了解语音会议功能的使用要求和限制条件。

#### 使用要求

- **Yeastar Linkus for Google**: 3.3.0 或更高版本
- **Linkus 网页端**: 37.8.0.25 或更高版本

#### 限制条件

支持最多 9 方通话。

### 功能亮点



## 邀请成员加入语音会议


通话过程中，如需第三方参与，你可以直接拨号邀请第三方。一旦发出邀请，当前通话会变成语音会议。

### 前提条件


登录 Linkus 网页端，将网页端设置为 **网页客户端** 模式，否则你无法邀请成员加入语音会议。




### 操作步骤

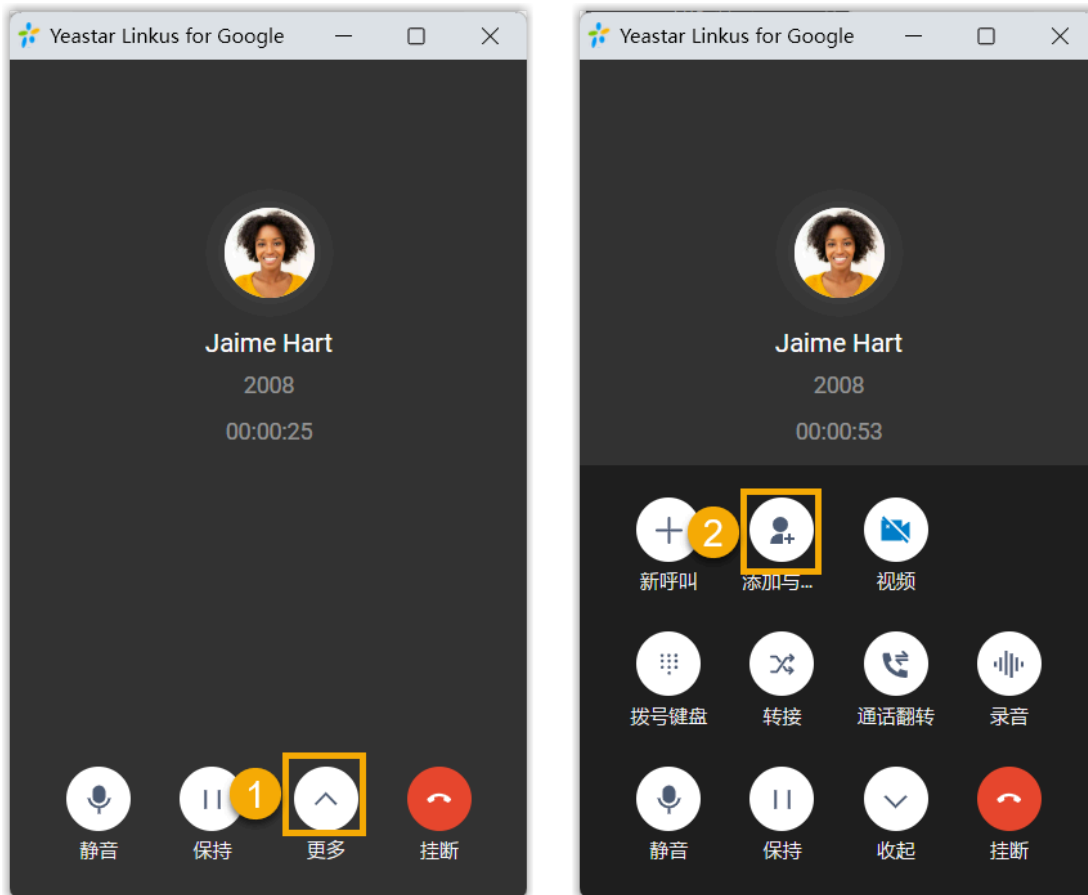

1. 在通话过程中，点击 **更多** 展开菜单。
2. 在展开的菜单中，点击 **添加与会者**。
3. 通过以下任一方式添加与会者。
  - 选择具体列表，然后选择所需的分机用户或联系人。

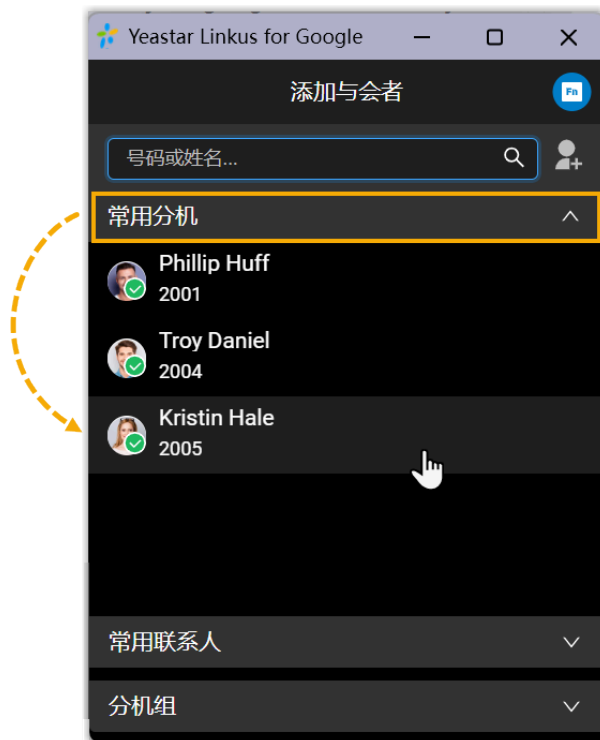

- 直接搜索特定的对象：

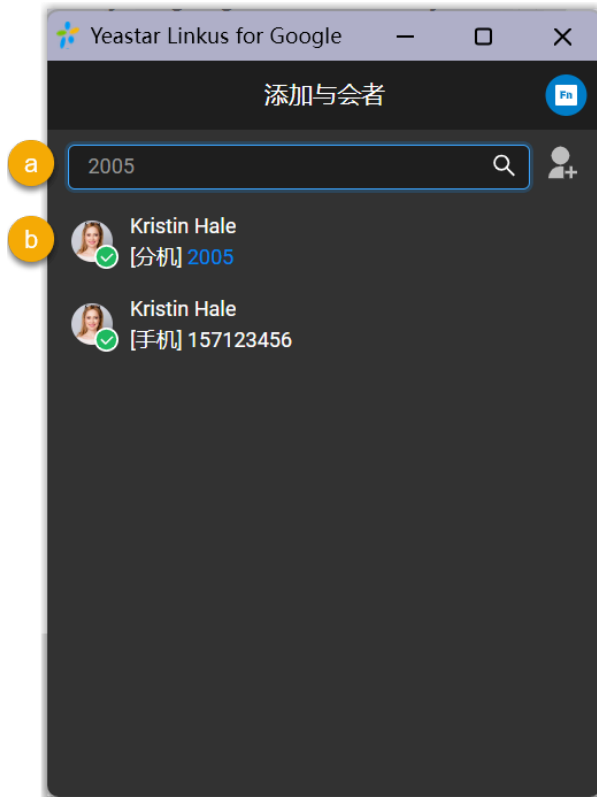

- a. 在搜索框中，根据以下筛选条件查找分机用户、本地联系人，或者直接输入号码邀请外部用户。


| 被邀请者  | 筛选条件  |
|-------|---|
| 分机用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 分机名称</li> <li>◦ 分机号码</li> <li>◦ 邮箱地址</li> <li>◦ 手机号码</li> </ul>  |
| 本地联系人 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 联系人姓名</li> <li>◦ 公司名称</li> <li>◦ 邮箱地址</li> <li>◦ 手机号码</li> </ul> |
| 外部用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 外部号码</li> </ul>  |


- b. 在搜索结果中选择用户。

## 执行结果


- 当前通话变成语音会议通话。在通话界面上，你可以看到 Linkus 正在呼叫第三方，但当前通话不受影响，仍然可以继续交谈。

 **注:**

- 如果被邀请的第三方是已经设置了呼叫前转规则的分机用户，Linkus 仍然会继续呼叫用户，直到响铃超时。
- 如需取消邀请，点击被邀请者号码下面的 。

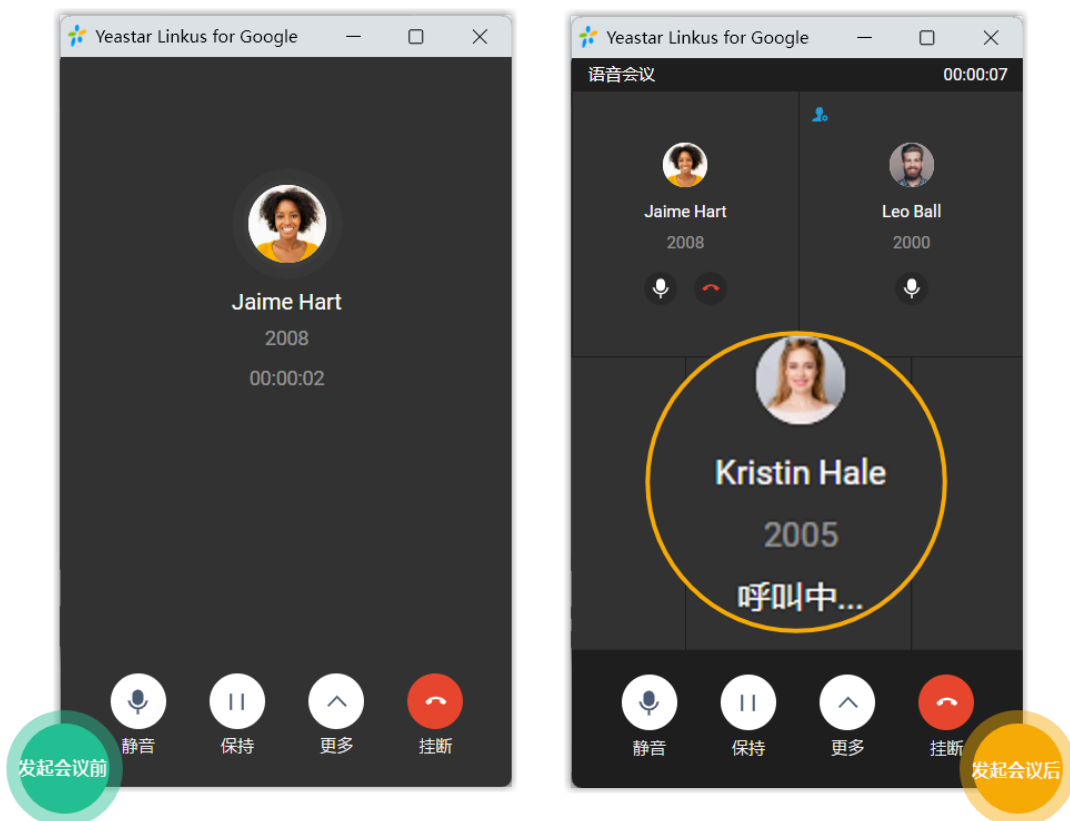

- 先发出会议邀请的人自动成为“主持人 (👤⚙️)”。会议主持人可以管理会议。更多信息，请参见 [管理进行中的语音会议](#)。

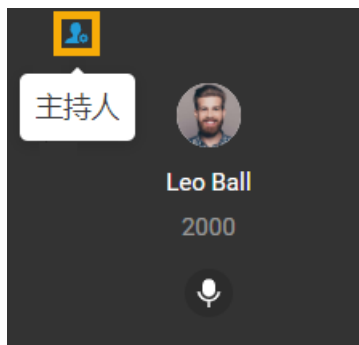



## 语音会议中的操作

本文介绍语音会议中主持人和与会者可执行的操作。

### 操作

语音会议中主持人和与会者可执行的操作如下表所示：

**表 1.**

| 操作           | 主持人 | 与会者 |
|--------------|-----|-----|
| 打开/关闭本地麦克风   | √   | √   |
| 打开/关闭与会者的麦克风 | √   | ×   |
| 会议录音         | √   | ×   |
| 结束会议         | √   | ×   |
| 离开会议         | √   | √   |
| *查看与会者       | √   | √   |
| *邀请与会者       | √   | √   |
| 移除与会者        | √   | ×   |




#### 注：

带 \* 的操作仅适用于 **Linkus 网页端用户** 和 **Linkus 桌面端用户**。

## 管理进行中的语音会议


### 语音会议界面概览

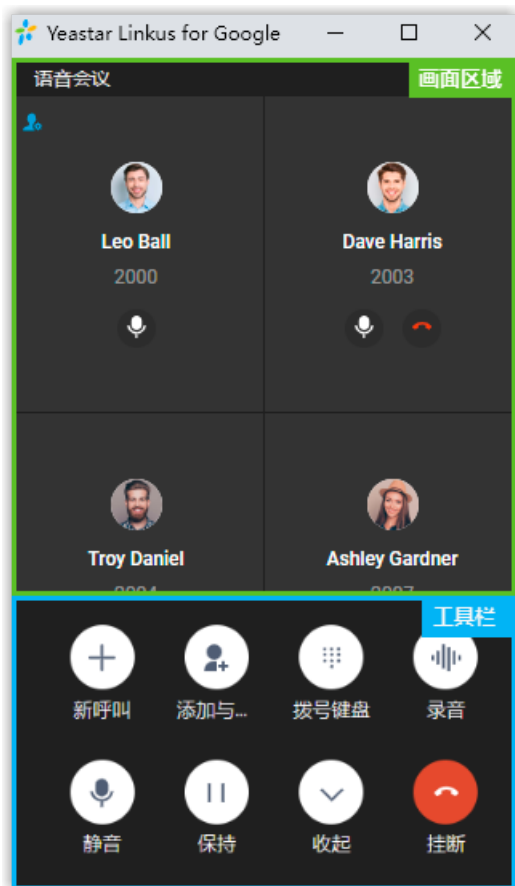

### 画面区域

显示所有与会者。

如果你是主持人，你可以管理与会者：

- 点击 ，打开或关闭与会者的麦克风。



#### 提示：

麦克风状态可以同步到以下终端：

- **Linkus 手机端**
- **Linkus 桌面端**
- **Linkus 网页端**

- 点击 ，将与会者从会议中移除或者取消邀请新成员。

## 工具栏

### 新呼叫

语音会议中发起新的呼叫。



#### 注:

最多可以发起两路通话，一路处于通话状态，一路处于保持状态。

### 添加与会者

邀请成员加入语音会议。

### 拨号键盘

发送 DTMF 信号。

### 录音

控制会议录音。



#### 注:

- 只有有权限的主持人才能在会议中控制录音，以及查看和管理会议产生的录音文件。
- 如果主持人退出正在录音的语音会议，录音会立即终止。

### 静音

本地静音或取消静音。

### 保持/恢复

本地保持或恢复通话。

### 收起

收起菜单。

### 挂断

结束或离开会议。



#### 注:



只有主持人才能结束会议。

## 退出或结束语音会议

本文介绍如何退出或结束语音会议。

### 退出语音会议

如果你临时有事需离开语音会议，可执行以下操作，退出会议。

#### 操作步骤

- 如果你是主持人，执行以下操作：
  - 在底部的工具栏，点击 **挂断**。
  - 点击 **离开会议** 和 **确认**。  
你成功退出当前会议；会议仍在进行，但无主持人，且所有与会者都不能再邀请其他人加入会议。



#### 注：

如果你启用了会议录音，当你离开会议后，录音会立即终止。

- 如果你不是主持人，你可以直接挂断电话。

### 结束语音会议

只有主持人才能结束语音会议。

#### 操作步骤

- 在底部的工具栏，点击 **挂断**。
- 点击 **结束会议** 和 **确认**。

#### 执行结果

所有与会者自动退出会议。

# 在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端


在 Yeastar Linkus for Google 上对接 HID 耳机和 Linkus 网页端后，你可以通过 HID 耳机控制 Linkus 通话。

## 对接要求


在 Yeastar Linkus for Google 上对接 Linkus 网页端和 HID 耳机之前，确保满足以下要求：


| 项目                        | 要求   |
|---------------------------|--|
| 浏览器                       | 谷歌浏览器：87 或更高版本                             |
| Linkus 网页端                | 37.7.0.16 或更高版本                            |
| Yeastar Linkus for Google | 3.2.0 或更高版本                                |
| 耳机                        | USB 接口的 HID 耳机 (Jabra、Yealink、EPOS、Ploy 等) |

## 操作步骤

1. 确保 Linkus 网页端处于 **网页客户端** 模式，否则你无法配置 HID 耳机为音频设备。
  - a. 登录 Linkus 网页端。
  - b. 检查工具栏是否显示 。



如果未显示 , 从下拉列表中选择 **网页客户端**。

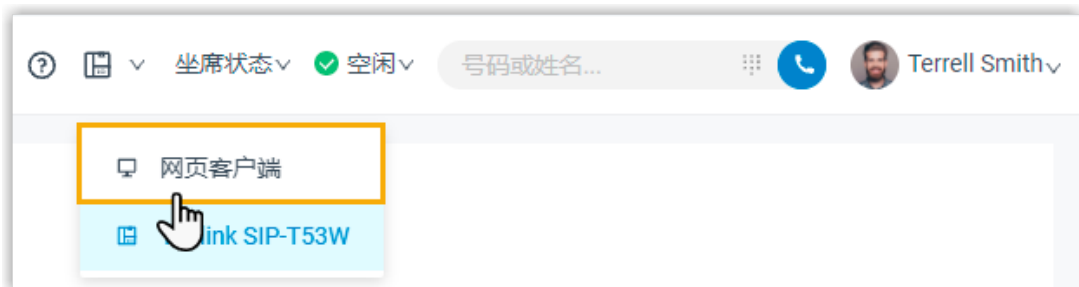


2. 在 Yeastar Linkus for Google 连接 HID 耳机和 Linkus 网页端。


- a. 连接 HID 耳机到电脑的 USB 接口。
- b. 在 Yeastar Linkus for Google 右上角，点击你的账号，然后从下拉列表中选择 **设置**。



- c. 在 **耳机集成** 栏，点击 **连接耳机**。

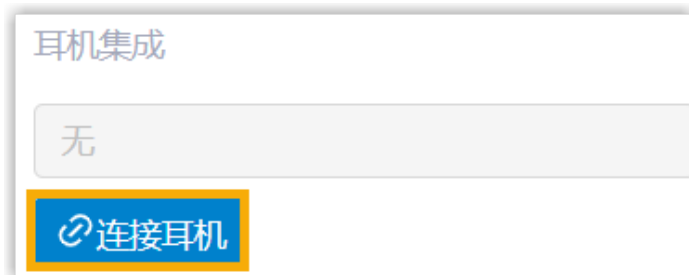

- 浏览器自动打开新的标签页 **HID Request**。
- d. 在 **HID Request** 页面，点击 **获取耳机信息**，选择连接的 HID 耳机，然后点击 **连接**。

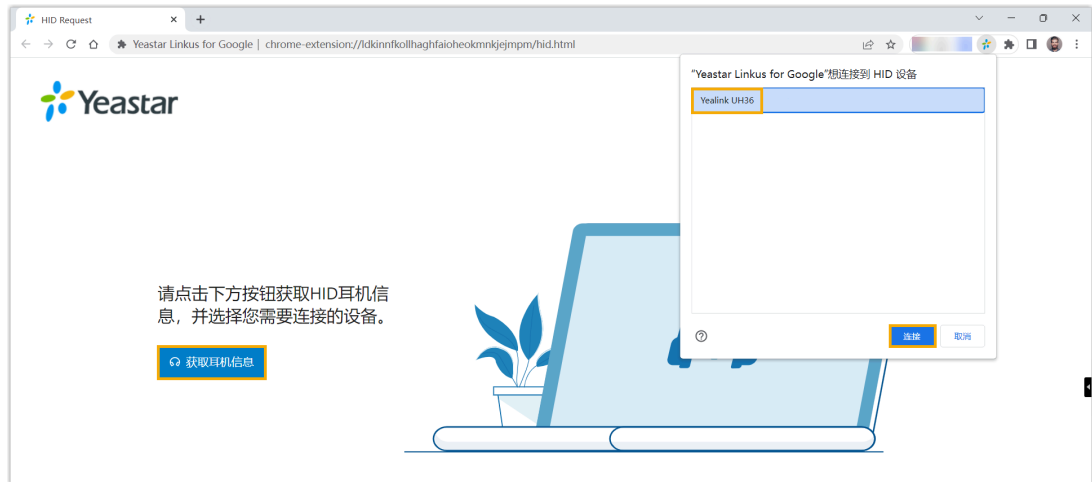

标签页 **HID Request** 自动关闭。在 Yeastar Linkus for Google 上，你可以看到 **耳机集成** 栏中显示耳机名称，表示 HID 耳机已连接成功。



3. 设置 HID 耳机为默认的音频设备。



- **麦克风**：选择 HID 耳机。
- **扬声器**：选择 HID 耳机。



**提示：**

你可以点击 **测试扬声器** 测试音量。

- **响铃设备**：选择 HID 耳机或其他设备。

4. 点击 **保存**。

## 执行结果

你可以通过 HID 耳机控制通话。支持的通话控制操作如下：

- 接听/拒接来电
- 通话过程中接听/拒接新来电
- 挂断通话
- 保持/恢复通话
- 静音/取消静音本地麦克风
- 调节系统音量




# 在 Yeastar Linkus for Google 使用功能键


你可以使用功能键监控分机状态或进行快捷操作。默认情况下，所有在 Linkus 网页端配置的功能键都会同步到 Yeastar Linkus for Google。

## 前提条件


- 你已经在 Linkus 网页端配置功能键。  
更多信息，请参见 [配置功能键](#)。
- 你已经关联 Linkus 网页端和 Yeastar Linkus for Google。  
更多信息，请参见 [关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端](#)。

## 操作步骤

1. 在 Yeastar Linkus for Google 的右上角，点击  访问功能键菜单。

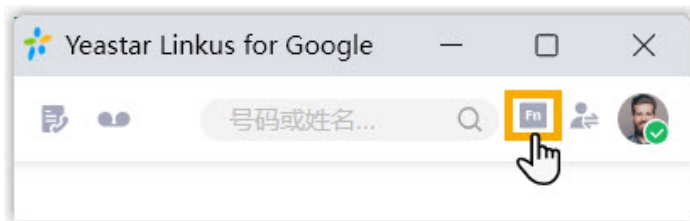


Yeastar Linkus for Google 右侧面板显示你在 Linkus 网页端上配置的所有功能键。

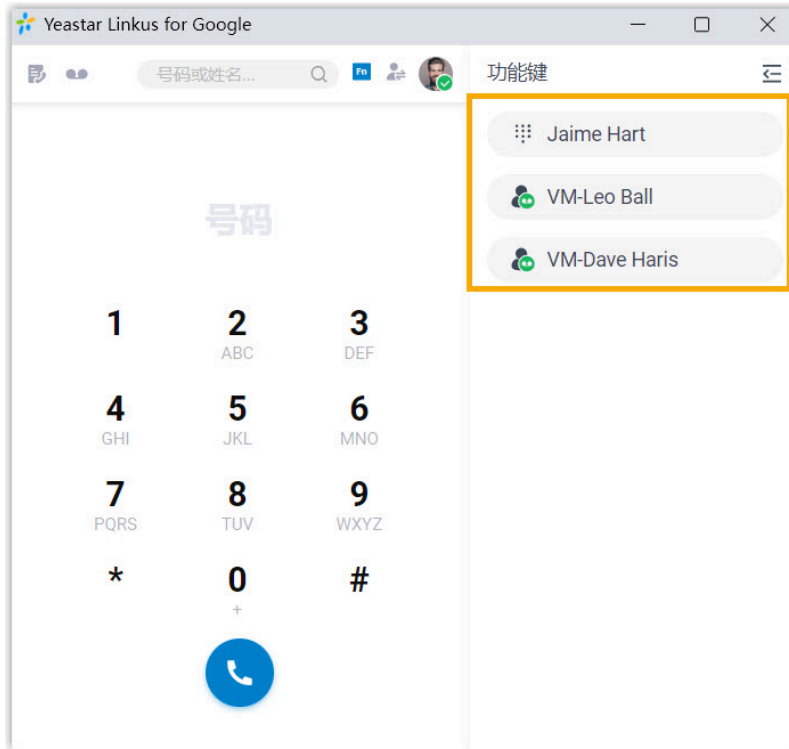


2. 点击功能键进行快捷操作，或通过功能键监控分机状态。



**提示：**


通话过程中，你可以通过点击  访问功能键菜单。

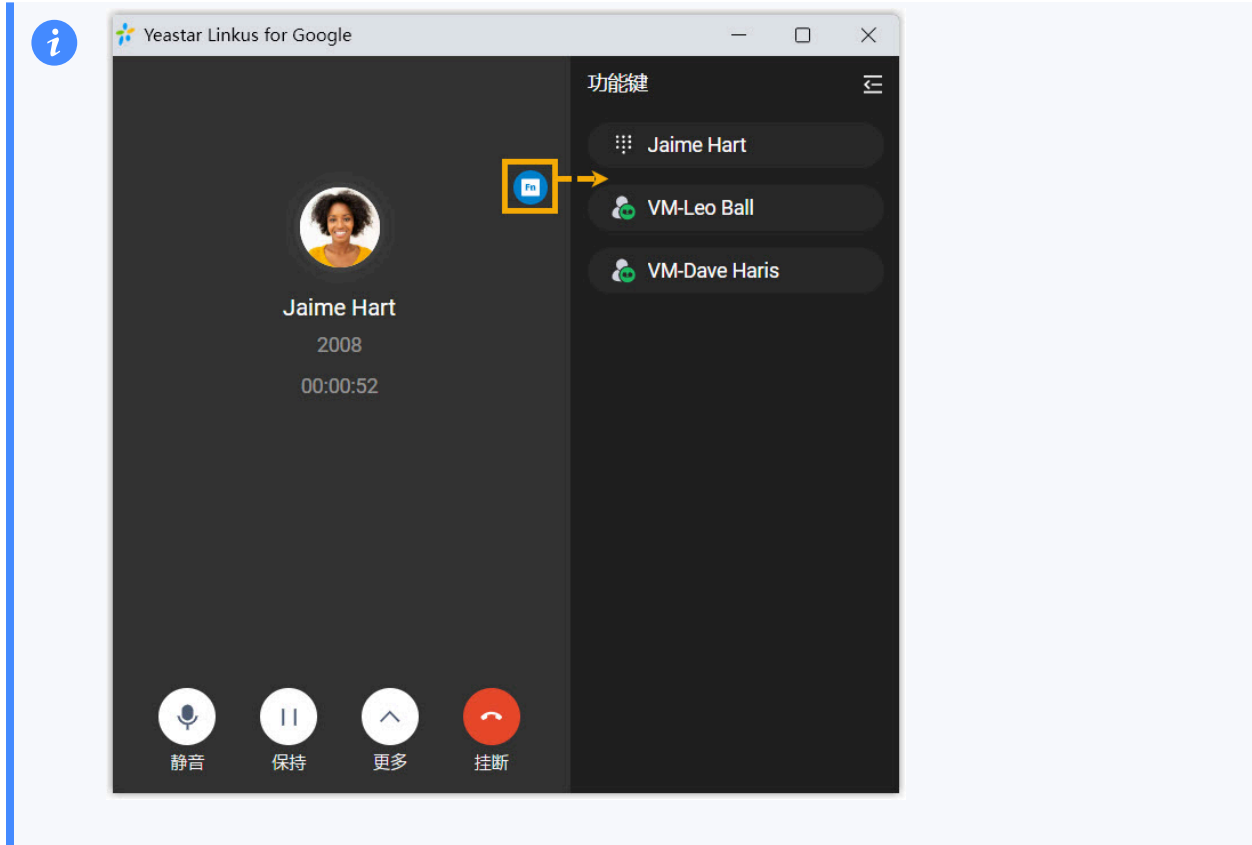


# 更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置

你可以根据自己的需要，更改 Yeastar Linkus for Google 的偏好设置。


## 操作步骤


1. 打开谷歌浏览器。
2. 在 Chrome 工具栏，右键点击插件图标 ()，点击 **选项**。
3. 在弹出的窗口中，更改该插件的偏好设置。
  - [电话号码检测](#)
  - [常规设置](#)
  - [网站禁止名单](#)
4. 点击 **保存**。

## 电话号码检测

| 设置             | 说明  |
|----------------|---|
| 启用点击呼叫         | 启用后，符合长度要求的号码呈可点击状态；你可以点击号码，一键呼出。   |
| 在检测到的号码旁显示电话图标 | 是否在检测到的号码旁边显示  。   |
| 电话号码长度 (2-20)  | 设置要检测的数字长度。符合长度要求的一串数字会被识别为号码。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>最小值</b>：设置号码的最小长度。默认值为 7。</li><li>• <b>最大值</b>：设置号码的最大长度。默认值为 15。</li></ul> |

## 常规设置

| 设置                                  | 说明  |
|-------------------------------------|---|
| 点击号码后立即呼出                           | 点击号码后，是否立即通过 <b>Linkus</b> 网页端呼出。<br>如果禁用该项，点击号码后，号码自动粘贴到 <b>Linkus</b> 拨号盘，你需要点击  才能呼出。 |
| 系统启动时自动运行 Yeastar Linkus for Google | 系统启动时，是否自动打开迷你的 <b>Linkus</b> 网页端。  |

 **注：**

| 设置                 | 说明   |
|--------------------|--|
|                    |  只有启用谷歌浏览器的 <b>关闭 Google Chrome 后继续运行后台应用</b> 选项时，该设置才有效。   |
| 扩展程序窗口最小化时允许来电弹出窗口 | 最小化迷你的 Linkus 网页端后，当收到来电时，是否允许来电弹屏。<br><br> <b>重要：</b><br>禁用该设置，会影响来电提醒： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows 系统：</b>来电不弹屏，但任务栏的插件图标  会快速闪烁，提醒你有新来电。</li> <li>• <b>macOS 系统：</b>无论在 Linkus 网页端或其他窗口，来电都不弹屏。</li> </ul>  |
| 扩展程序快捷方式设置         | 设置插件及 Linkus 通话相关的快捷键。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>激活该扩展程序：</b>当你正在谷歌浏览器上浏览网页时，按此快捷键打开迷你的 Linkus 网页端。</li> <li>• <b>激活扩展程序（全局可用）：</b>无论你在哪个网页或窗口工作，都能按此快捷键打开迷你的 Linkus 网页端。</li> <li>• <b>接听来电：</b>接听来电。</li> <li>• <b>保持/恢复：</b>保持或恢复通话。</li> <li>• <b>拒绝或挂断通话：</b>拒接来电或挂断电话。</li> </ul><br> <b>提示：</b><br><b>设置快捷键的方式：</b> 点击  ，在键盘上按快捷键，设置将该快捷键应用于全局或仅应用于谷歌浏览器。 |

## 网站禁止名单

| 设置     | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| 网站禁止名单 | 添加 IP 地址或域名。该插件不会在指定网站检测号码。 |

# 更改与 Yeastar Linkus for Google 关联的 Linkus 客户端

本文介绍如何将 Yeastar Linkus for Google 插件关联的客户端更改成 Linkus 桌面端。

## 操作步骤

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 **选项**。
3. 在 **处理通话的终端** 栏，选择 **Linkus 桌面客户端**，然后点击 **保存**。




4. 登录 Linkus 桌面端。

# 重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端

本文介绍如何重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。

如果你允许谷歌浏览器发送通知，那么当 Linkus 网页端与 Yeastar Linkus for Google 断开连接时，你会收到如下弹窗通知：

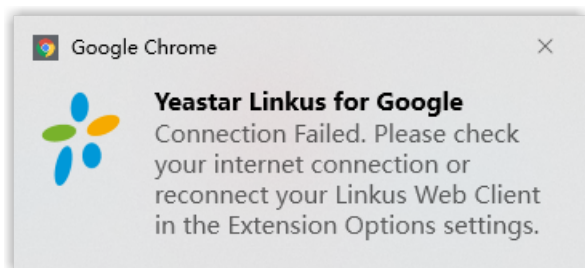

## 问题原因

- 电脑断网
- 公司 PBX 服务器的网络环境发生变化

## 解决方法

1. 检查电脑的网络连接。



### 注：

如果是电脑断网导致 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端断开连接，那么当电脑网络恢复连接时，插件会自动连接 Linkus 网页端。如果不是电脑的网络问题，请执行后续步骤。

2. 重新连接 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 网页端。
  - a. 打开谷歌浏览器。
  - b. 在浏览器工具栏，右键点击 ，点击 **选项**。
  - c. 在 **处理通话的终端** 栏，点击 **Linkus 网页客户端** 旁边的 。
  - d. 在弹出的窗口中，选择 **Linkus 网页端**。



e. 登录 Linkus 网页端。



**注：**

如果你已经登录，尝试刷新 Linkus 网页端。



# 管理 Yeastar Linkus for Google


安装 Yeastar Linkus for Google 后，你可以配置该插件的网站访问权限，启用、禁用或下载该扩展程序。

## 启用或禁用 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击 **☰ > 更多工具 > 扩展程序**。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，启用或禁用该插件。



## 更改 Yeastar Linkus for Google 的网站访问权限

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 .
3. 点击 **可读取和更改网站数据**，为该插件分配读取和更改网站的权限。
  - **当您点击此扩展程序时**：只能通过点击该插件来开启它。该选项只允许该插件访问当前打开的标签页或窗口中的网站。



### 注：

如果你关闭了标签页或窗口，则必须再次点击该插件才能重新开启它。

- 在 `{current_site}` 上：允许该插件自动读取和更改当前网站上的数据。



### 注：

`{current_site}` 表示当前网站的地址。

- **在所有网站上**：允许该插件自动读取和更改所有网站上的数据。

## 升级 Yeastar Linkus for Google

谷歌浏览器会定期检查并更新该插件到最新版本。

## 卸载 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > **更多工具** > **扩展程序**。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，点击 **移除**。
4. 在弹出的对话框中，点击 **移除**。