Linkus 服务器快速入门 V2.0

本快速入门介绍如何通过隧道服务配置 Linkus 服务器，并展示用户如何快速登录 Linkus 客户端，以使用 Yeastar Linkus 的统一通信功能。

隧道服务是 Yeastar 专为远程办公而设计的订阅服务。使用隧道服务，你可以轻松快速地完成 Linkus 服务器设置，而无需进行端口映射和网络配置，并且能够保障 Linkus 用户远程访问的安全性。

Linkus 服务器配置

前提条件

订阅隧道服务

联系设备提供商，购买隧道服务。

注：Yeastar 提供 30 天的隧道服务免费试用，你可以在购买服务前先进行试用 (在 PBX 管理网页，进入 **订阅服务 > 隧道服务**，点击 **启用 30 天试用**)。

步骤一

配置 Yeastar FQDN 域名

订阅隧道服务后，用户即可通过 PBX 的 SN 码远程登录并使用 Linkus 手机端。如果用户需要远程使用 Linkus 桌面端和网页端，你需要在 PBX 系统上进一步配置 Yeastar FQDN (路径：**系统 > 网络 > 星纵数字 FQDN**)。

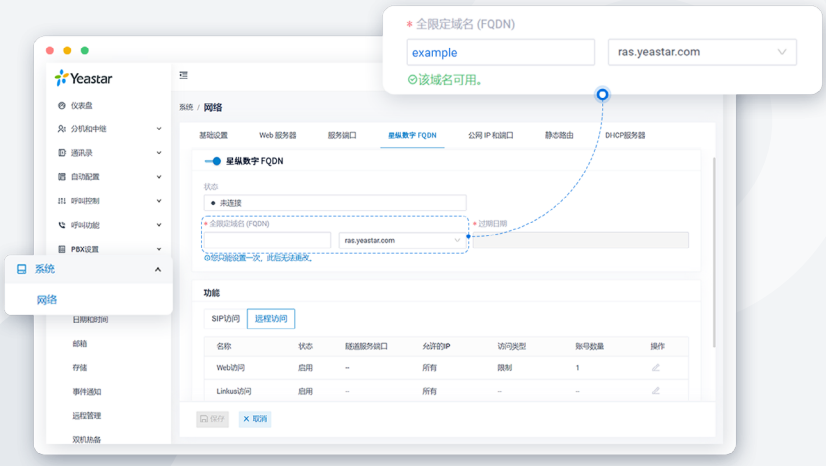

为 PBX 设置 FQDN 域名

启用 **星纵数字 FQDN** 并为 PBX 设置全限定域名 (FQDN)。使用此域名，用户可随时随地通过 Yeastar 提供的安全隧道登录 Linkus UC 客户端。

配置远程访问权限

根据需要设置分机账号的远程访问权限以及 IP 限制规则，实现对访问来源的管控，从而增强 Linkus 通信安全。

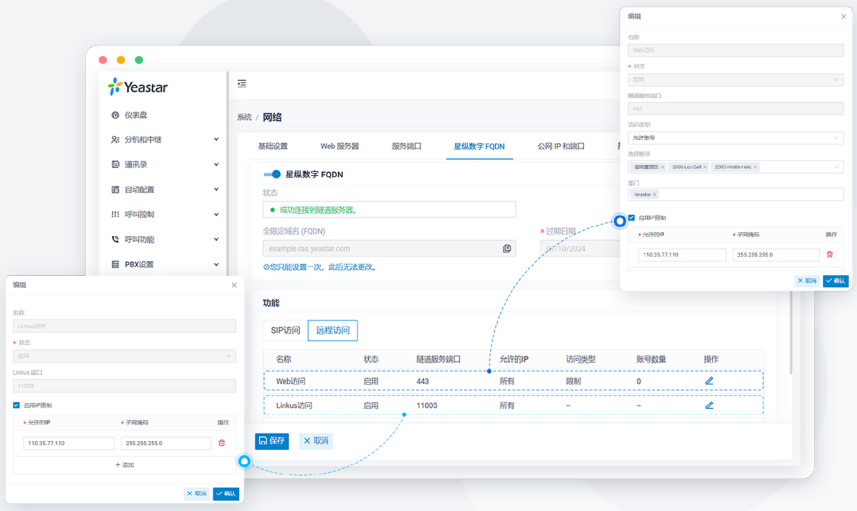

步骤二

更改 Linkus 服务器设置

根据需要更改默认的 Linkus 服务器设置 (路径：**分机和中继 > 分机 > Linkus 服务器**)。

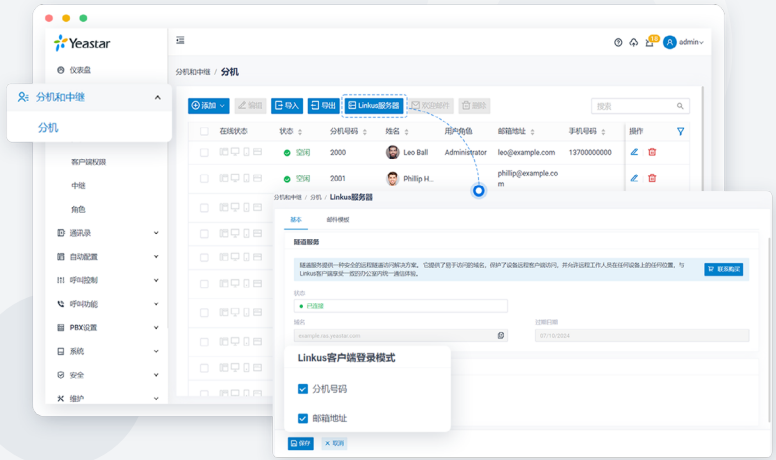

配置 Linkus 客户端登录模式

你可以通过配置 Linkus 客户端登录模式，决定系统如何对用户进行认证。

- **分机号码：**若选择此模式，用户可以使用分机号码作为 Linkus 登录的用户名。
- **邮箱地址：** 若选择此模式，用户可以使用与其分机绑定的邮箱地址作为 Linkus 登录的用户名。

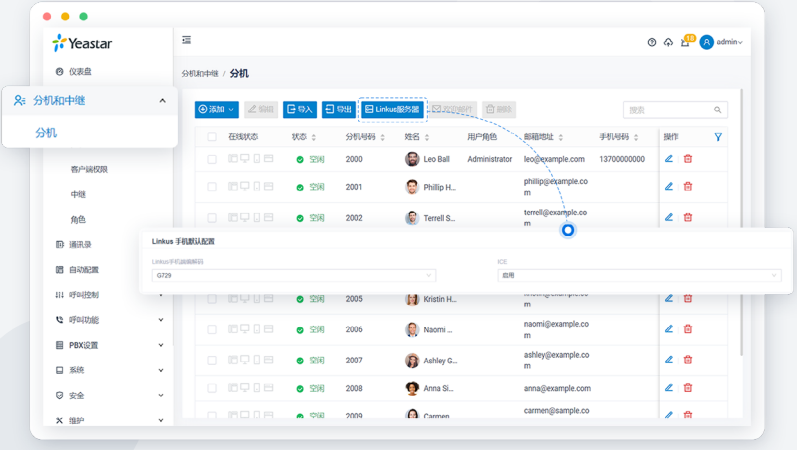

配置 Linkus 手机端默认配置

统一配置 ICE 和编解码设置，确保所有设备通话质量一致，简化设备管理。

自定义 Linkus 欢迎邮件模板

Linkus 欢迎邮件用于为用户提供其分机信息以及 Linkus 登录凭证和说明。

PBX 提供 Linkus 欢迎邮件的默认模板，你可以直接使用模板或自定义邮件内容，并设置登录凭证的有效期。

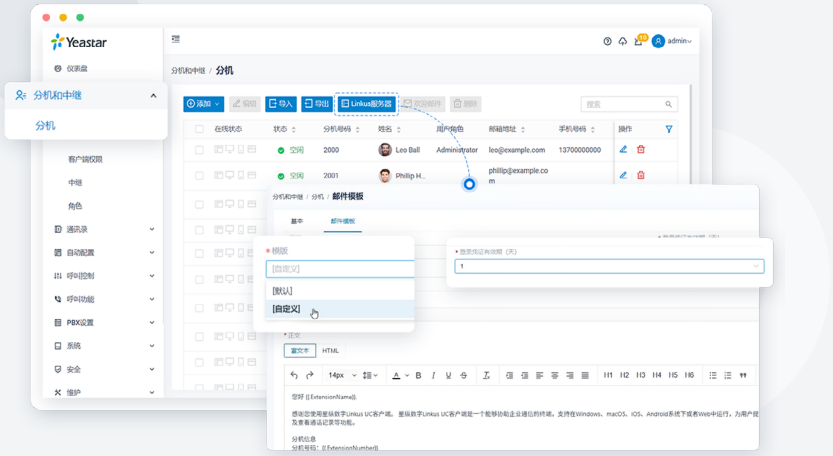

> **重要：** 请勿更改邮件模板中的变量 {{.xxx}}，否则 Linkus 欢迎邮件中的信息会出现异常。

步骤三
设置 Linkus 客户端的用户权限

设置用户权限，指定用户在 Linkus 客户端上可以访问的菜单或更改的配置项。

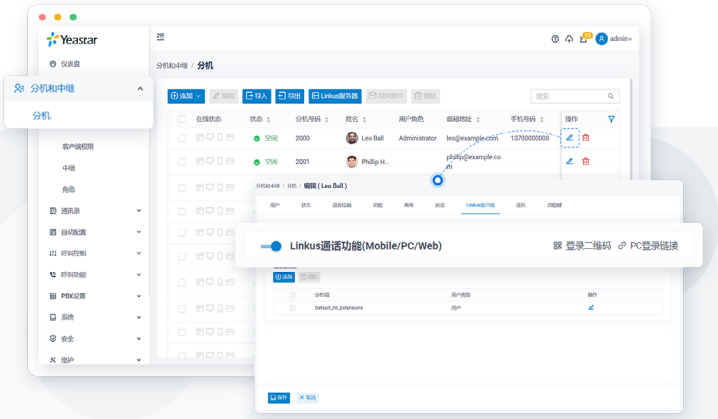

步骤四

为用户启用 Linkus 客户端

至此，Linkus 服务器设置已完成。

你需要确保已为用户启用 Linkus 客户端，用户才能登录并使用 Linkus。

注：P 系列 PBX 系统默认提供 10 个 Linkus 客户端用户数，即可为 10 个分机用户启用 Linkus 客户端。如有更多用户需要使用 Linkus 客户端，请联系设备提供商。

步骤五

向用户发送 Linkus 登录凭证

你可以向授权使用 Linkus 的用户发送 Linkus 欢迎邮件，用户可使用邮件中提供的二维码或登录链接快速登录 Linkus 客户端。

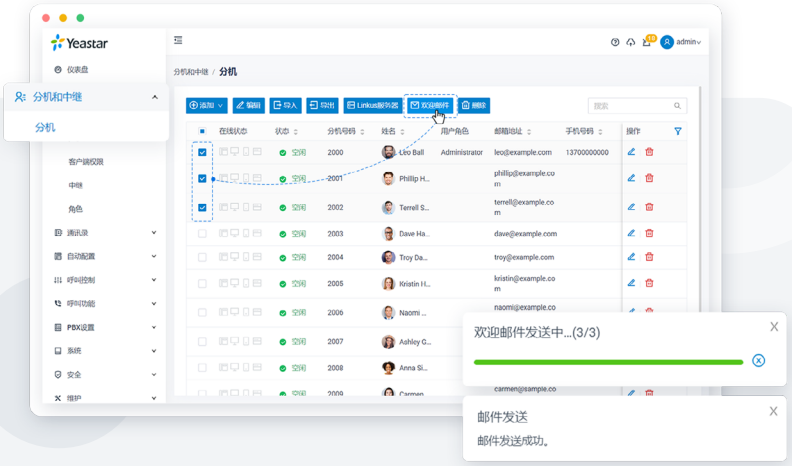

注：需确保你已经为用户的分机绑定了邮箱地址，否则邮件发送会失败。

Linkus 客户端快速登录

了解 Linkus 客户端的快速登录方式，以指导用户如何使用欢迎邮件中的登录凭证，轻松快捷地登录 Linkus 客户端。

- Linkus 手机端下载

Android　iOS

- Linkus 桌面端下载

Windows　MacOS

- Linkus 网页端兼容的浏览器

Google Chrome (v87 或更高版本)　Microsoft Edge (v87 或更高版本)　Opera (v72 或更高版本)

Linkus 手机端

- 扫描二维码登录

- 在手机上复制登录链接并打开 Linkus 手机端登录

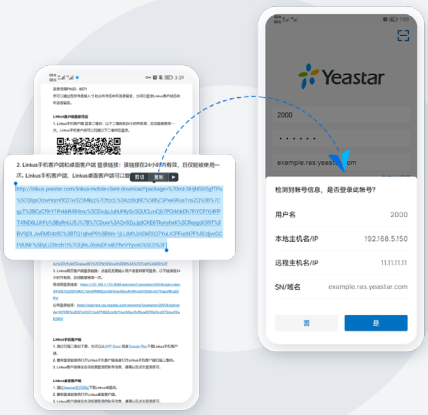

Linkus 桌面端

- 复制登录二维码登录

Linkus 网页端

- 点击登录链接登录